

ORSOL

Collection Parement

COLLECTION
BRECY

→ Parement Mural

Les teintes*



Ton naturel** 

Coefficient d'absorption solaire : Ton naturel 0.53 * Teintes non contractuelles
** Variations chromatiques (voir au verso)



PIERRE BRECY

L. 50/55/60 x h. 30

Epaisseur 2 - 3 cm

Conditionnement en paquet pour réaliser

0.5 m² joints compris de ± 2 cm



Chaîne d'angle BRECY

L. 50 x l. 20 x h. 30

L. 55 x l. 25 x h. 30

L. 60 x l. 30 x h. 30

Epaisseur 2 - 3 cm

Conditionnement en paquet de

3 chaînes d'angle pour 0.9 ml

[i] Caractéristiques produit

- Aspect pierre de taille au grain fin, légèrement vieilli
- Pose collée pierre à pierre et jointé avec le procédé IDEAPOSE
- Angles et pierres de 3 longueurs différentes
- Ingélif

- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Pierre reconstituée
- Utilisation intérieure et extérieure
- Facteur d'absorption solaire : 0.53

INT


EXT



Parement BRECY - MAJ 20/01/2021

■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.

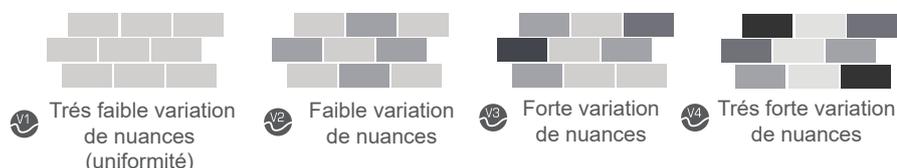

Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles et le type de préparation qu'ils nécessitent avant la pose des parements, reportez-vous aux fiches techniques suivantes disponibles sur www.orsol.fr :



- IDEAPOSE (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

■ LES PRINCIPES GENERAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Les teintes dont l'absorption solaire est $< 0,7$ sont utilisables sur toutes les façades (béton et maçonnerie enduite). Les autres sont limitées à 6 m ou loggias et encadrements, baies et frise décorative sur les façades sud-est à ouest, non limité sur les autres orientations. Nos teintes Black, Anthracite, Gris nuancé, gris clair, rocaille, Harrigori ont un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE sur www.orsol.fr



Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

■ CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE :

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour $\pm 4 \text{ m}^2$
- 1 sac de mortier joint ORSOL (25kg) pour $\pm 10 \text{ m}^2$
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour $\pm 10 \text{ m}^2$

■ LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION BRECY



1 - Je pose en croisant les joints d'une rangée sur l'autre



2 - Je réalise les joints



3 - Je brosse et j'hydrofuge

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux

COLLAGE DES PAREMENTS ET ELEMENTS DE PAREMENT : Reportez-vous à la fiche IDEAPOSE

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- Coller les pierres de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en croisant les pierres d'une rangée sur l'autre mais pas forcément par le milieu afin que les joints ne s'alignent pas dans la hauteur. Laisser un joint de 2 à 5 mm entre chaque pierre.
- Continuer le mur de parement sur toute sa longueur en procédant de la même façon.
- Procéder au jointoiement conformément au procédé IDEAPOSE.



CALEPINAGE DES ANGLES :

- Les angles doivent être posés **avant** le parement. Ils doivent être collés à raison de 1ml /jour.
- Coller les angles de bas en haut en permutant petit et grand côté d'une rangée sur l'autre et en laissant un joint de 2 à 5 mm entre chaque angle.

■ POUR COMMANDER

	Référence	Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton naturel	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement Brécy	PB5	L. 50/55/60 x h. 30 Epaisseur 2 - 3	120 x 120 x 95	1 paquet (0.5 m ² joints compris)* = 3 pierres de longueurs différentes	64 paquets (32m ²)*	20.85	1354
Chaine d'angle Brécy	PAB5	L. 50 x l. 20 x h. 30 L. 55 x l. 25 x h. 30 L. 60 x l. 30 x h. 30 Epaisseur 2 - 3	120 x 80 x 80	1 paquet = 3 angles = 0.9 ml	18 paquets	29.96	553

* Joints compris de ± 5 mm

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.