

# ORSOL

Collection Parement

COLLECTION  
MEULIERE

→ Parement Mural

## Les teintes\*



Ton meulière (mélange ton brun, rouge, sienne) 

Coefficient d'absorption solaire : Ton meulière 0.54

\* Teintes non contractuelles

\*\* Variations chromatiques (voir au verso)

## PIERRE DE MEULIERE

Epaisseur 2 - 3 cm

Conditionnement en paquet de 0.5 m<sup>2</sup>  
joints compris de ± 2 cm



## [i] Caractéristiques produit

- Dimensions du parement : 10 à 20 cm de hauteur
- Aspect moellons, pierres caverneuses et coquillées
- Pose collée pierre à pierre et jointé avec le procédé IDEAPOSE
- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Pierre reconstituée

- Hydrofugé dans la masse
- Double encollage impératif
- Utilisation intérieure et extérieure
- Ingélif


INT

EXT



## ■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES \*\*

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.

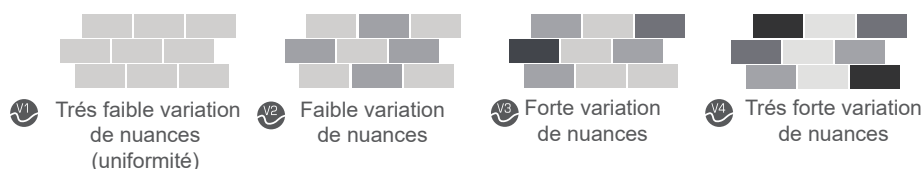

Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

## ■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles et le type de préparation qu'ils nécessitent avant la pose des parements, reportez-vous aux fiches techniques suivantes disponibles sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr) :



- IDEAPOSE (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

## ■ LES PRINCIPES GENERAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Les teintes dont l'absorption solaire est  $< 0,7$  sont utilisables sur toutes les façades (béton et maçonnerie enduite).

Les autres sont limitées à 6 m ou loggias et encadrements, baies et frise décorative sur les façades sud-est à ouest, non limité sur les autres orientations. Nos teintes Black, Anthracite, Gris nuancé, gris clair, rocaïlle, Harrigori ont un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr)



Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

## ■ CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE :

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour  $\pm 4 \text{ m}^2$
- 1 sac de mortier joint ORSOL (25kg) pour  $\pm 4 \text{ m}^2$
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour  $\pm 10 \text{ m}^2$

## ■ LA POSE DES PAREMENTS



1 - Je pose en croisant les joints d'une rangée sur l'autre



2 - Je réalise les joints



3 - Je brosse et j'hydrofuge

**COLLAGE DES PAREMENTS ET ELEMENTS DE PAREMENT : Reportez-vous à la fiche IDEAPOSE**

**CALEPINAGE DES PAREMENTS :**

- Coller les pierres de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en croisant les pierres d'une rangée sur l'autre afin d'éviter les joints verticaux et en laissant un espace de 0.5 à 2 cm entre les pierres. (voir photo ci-dessous)
- Continuer le mur de parement sur toute sa longueur en procédant de la même façon.
- Procéder au jointoiement conformément au procédé IDEAPOSE.



## ■ POUR COMMANDER

	Référence	Dimensions(cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton Meulière	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement Pierre de Meulière	PML	Epaisseur 2 - 3	120 x 120 x 85	1 paquet ( 0.5 m <sup>2</sup> joints compris de ± 2 cm )*	28 m <sup>2</sup> * 56 paquets	17	965

\* Joints compris de ± 2 cm

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.