




Collection CAUSSE

ORSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES




Pierre**




Naturel**



Beige nuancé**



Terre de Sienne**



Beige doré**



Harrigori**



* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Aspect pierre sèche de forme allongée, grain fin, relief doux
- Pose collée pierre à pierre et jointé avec le procédé IDEAPOSE
- Teinté dans la masse
- Pierre reconstituée
- Ingélif

LES PRODUITS



Pierre
Épaisseur 4 cm



Chaîne d'angle
L. 20/37.5 x l. 7.5/14.5 x h. 7/17
Épaisseur 4 cm



Chaîne d'angle 25
L. 30/40 x l. 10/18 x h. 25
Épaisseur 4 cm



Linteau
L. 80 x l. 22.5 x h. 22.5
L. 120 x l. 22.5 x h. 22.5
L. 140 x l. 25 x h. 25
Épaisseur 3 cm



LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.



Exemple : Le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles, téléchargez la fiche **IDEAPOSE**, elle vous permettra d'identifier votre support. Puis, téléchargez la fiche de préparation de support correspondante disponible sur www.orsol.fr :



- **IDEAPOSE** (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs et rénovation. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose **IDEAPOSE** sur www.orsol.fr

Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour ± 4 m²
- 1 sac de mortier joint ORSOL (25kg) pour ± 4 m²
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour ± 10 m²

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION CAUSSE



1 Je pose en croisant les joints d'une rangée sur l'autre



2 Je réalise les joints




3 Je brosse et j'hydrofuge

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux


*Pour la mise en oeuvre de collage, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE***

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

OUI JOINTS VERTICAUX HAUTS COMME LA PIERRE

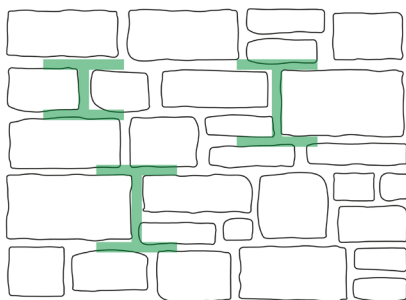

OUI ASSISES HORIZONTALES LONGUES

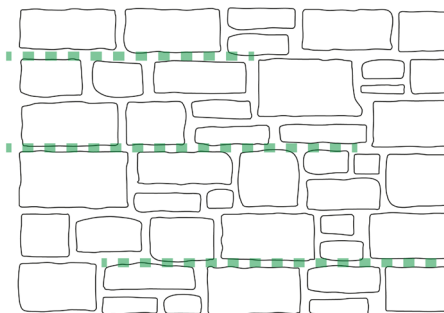

- Coller les pierres de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en croisant les pierres d'une rangée sur l'autre afin d'éviter les joints verticaux et en laissant un espace de 2 cm entre les pierres. (voir schémas ci-dessus)

- Continuer le mur de parement sur toute sa longueur en procédant de la même façon.

- Procéder au jointement conformément au procédé **IDEAPOSE**.



CALEPINAGE DES ANGLES :

- Les angles doivent être posés avant le parement. Ils doivent être collés à raison de 1ml /jour.
- Coller les angles selon le procédé **IDEAPOSE** de bas en haut en permutant petit et grand côté d'une rangée sur l'autre et en laissant un joint de 2 cm entre chaque angle.

REALISATION DES LINTEAUX

- Les linteaux doivent être posés après les chaînes d'angle et avant le parement.
- Les linteaux sont plus longs que les dimensions de l'encadrement de la porte ou de la fenêtre. Ils doivent dépasser de 5 à 20 cm de chaque côté de l'encadrement (ouverture finie).
- Pour permettre le passage de la partie inférieure du linteau, découper cette partie aux dimensions de l'encadrement de porte ou de fenêtre.
- Après collage, étayer pendant 24 heures.

Tableau d'aide au choix des produits à utiliser en fonction des dimensions des ouvertures :

Largeur ouverture finie (cm)	Produits à utiliser
	Linteau
50 - 60	80
70 - 100	120
110 - 120	150
130	150

POUR COMMANDER

	Référence						Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Pierre	Naturel	Beige nuancé	Terre de Sienne	Beige doré	Harri-gori	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	PDC1	PDC5	PDC14	PDC4	PDC15	PDC11	Épaisseur 4	120 x 120 x 90	1 paquet (± 0.5 m ²)*	60 paquets (± 30m ²)	16.64	1018
Chaîne d'angle	PAC1	PAC5	PAC14	PAC4	PAC13	PAC11	L. 20/37.5 x l. 7.5/14.5 x h. 7/17 Épaisseur 4	120 x 80 x 90	1 paquet (± 1ml)	28 paquets	18.17	523
Angle 25	PA251	PA255	-	PA254	-	PA2511	L.30/40 x l. 10 /18 x h. 25 Épaisseur 4	120 x 80 x 70	1 unité	80 unités	5.18	428
Linteau 80	LCC1	LCC5	-	LCC4	-	LCC11	L. 80 x l. 22.5 x h. 22.5 Épaisseur 4	90 x 80 x 55	1 unité	12 unités	16.12	207
Linteau 120	LC1	LC5	-	LC4	-	LC11	L. 120 x l. 22.5 x h. 22.5 Épaisseur 4	120 x 80 x 55	1 unité	12 unités	22.44	283
Linteau 140	LCL1	LCL5	-	LCL4	-	LCL11	L. 140 x l. 25 x h. 25 Épaisseur 4	150 x 120 x 50	1 unité	12 unités	30.6	387

* joint compris de ± 2 cm

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.